

EVERY [DA17V/W] “LITTLE-D”

取付説明書

DAMD
Styling Effect


LED POSITION LAMP KIT

LED ポジションランプキット


構成部品

A	ソケット	2
B	エレクトロタップ	4
C	T20→T10 変換コネクタ	2
D	T10LED バルブ	2


[A]




[B]



[C]



[D]



取付手順 ■ 取り付け前に必ず別紙注意事項をお読み下さい ■

- 図1を参考に純正ポジションランプハーネスに[A]ソケットのハーネスを[B]エレクトロタップを用いて割り込み結線させます。
- 図2を参考に[A]ソケットに[C] T 2 0 → T 1 0 変換コネクタを差し込み、さらに[D] T 1 0 L E Dバルブを差し込みます。([ソケット A S S Y]になります。)
- 図3を参考にエブリイリトルDフェイスチェンジキット付属のクリアランプのソケット口に貼り付けてあるシールを剥がします。
- [ソケット A S S Y]をクリアランプに取り付けます。

図1

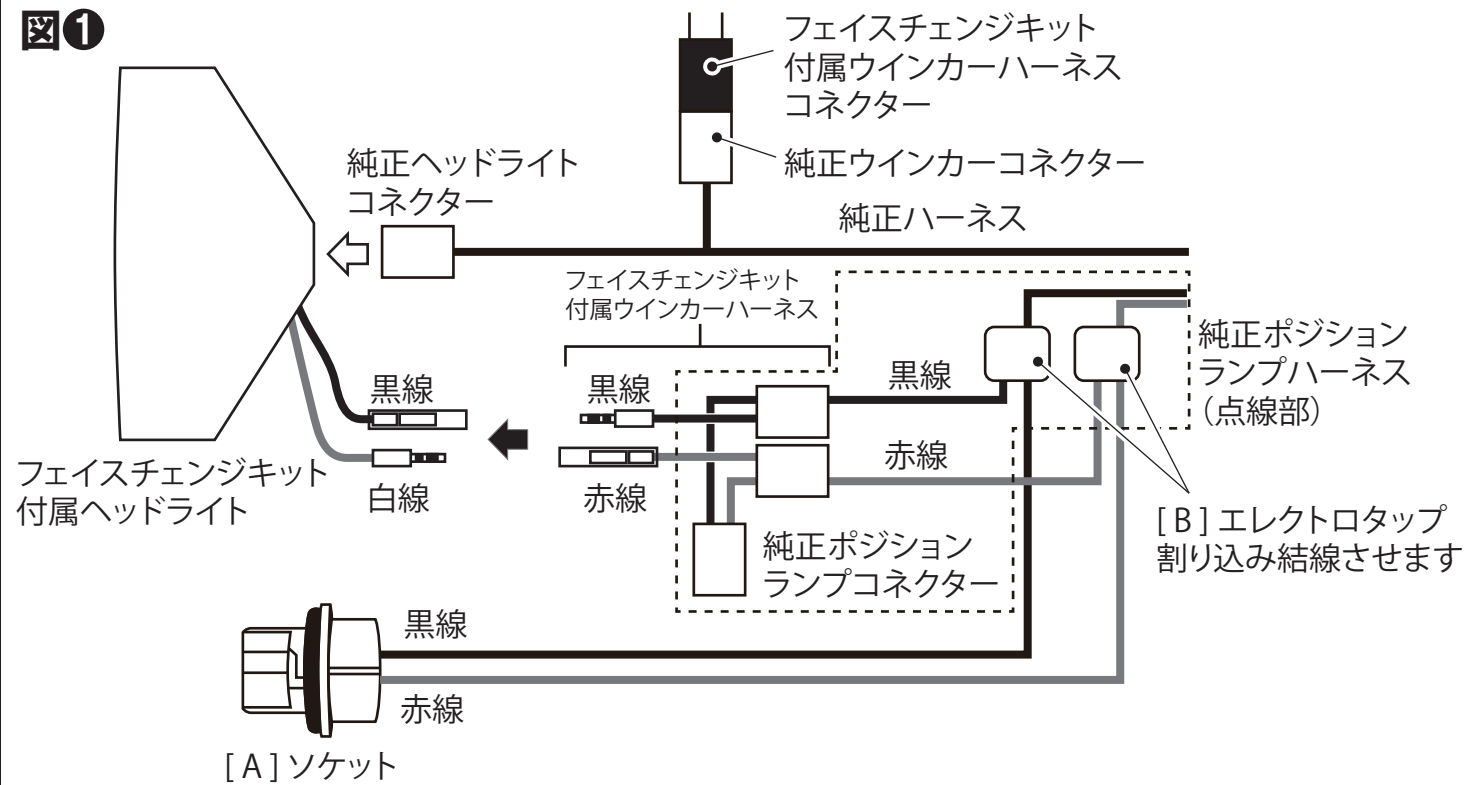


図2 [ソケット A S S Y]

[D] T10 LEDバルブ [C] T20→T10変換コネクタ [A] ソケット


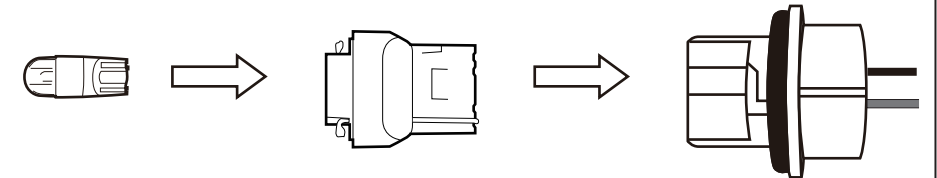


図3

フェイスチェンジキット付属クリアランプ

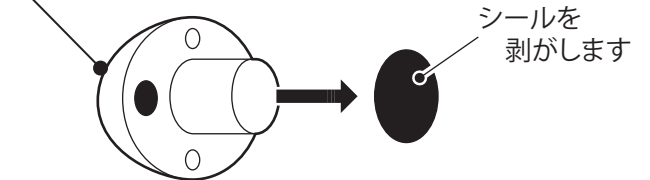

DAMD Inc.