


A70スープラ フロントロアアームブシュ取り外し作業要領

準備工具



①
タガネ
ハンマー

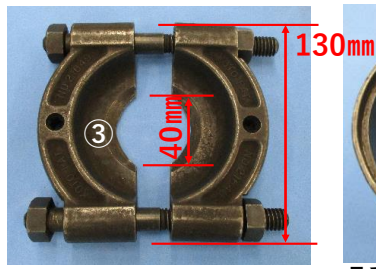

品番:09950-00020よりも
一回り小さいサイズのベアリングリムバ



品番:09570-24010
リップ & リップリセットが本質的マウントクッション



Φ35ソケット
(同様の代替品で可)



必要寸法
外径Φ46



品番:09950-60010


リップリセット(同様の代替品で可)
プレス先端荷重を受ける為に必要



作業手順



1. No.1、No.2ブシュのフランジを効ネ①で起こす。
(ベアリングリムバの歯を入れるため)(2の拡大写真)
アーム側を变形させないように注意

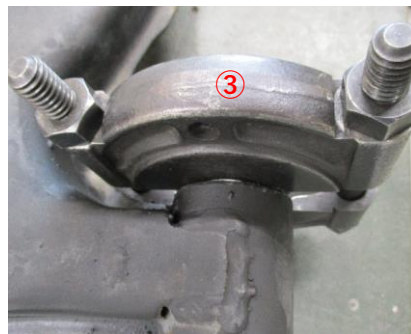


2. 起こしたブシュのフランジとロアアームの
間にベアリングリムバ③を取り付ける。




3. ブシュを抜くためにフランジが無い側から
ブシュに荷重をかける。その際ベアリングリムバ
③でロアアームを支持出来るよう挟む。



4. 準備工具とロアアームを油圧プレス⑥にセットする。
なお『写真撮影の支え』は実際の作業では不要です。

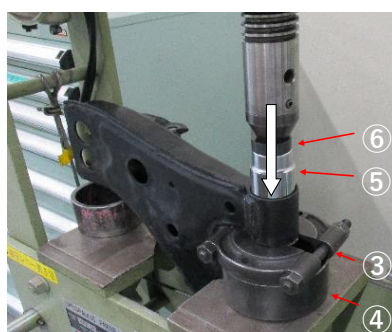

5. No.1ブシュを抜く。

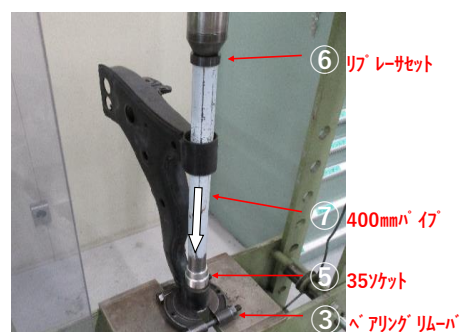

6. No.2ブシュはパイプ⑦を使って
抜く。